


toepassing / application

micro station voor de zuivering van huishoudelijk afvalwater van woning, kantoor, restaurant,...

micro-station d'épuration individuelle pour des eaux usées domestique des maisons, bureaux, restaurants,...

uitleg tekening / explication du dessin

- A. voorbezinkingsput ontvetter
décanteur dégraisseur prédigesteur
- B. reactor
réacteur
- C. nabezinkput met conus
postdécanteur avec cône
- D. recirculatie airlift
récirculation airlift
- E. Surpressor in een verlucht lokaal naar keuze te plaatsen
Surpresseur à installer dans un local ventilé au choix

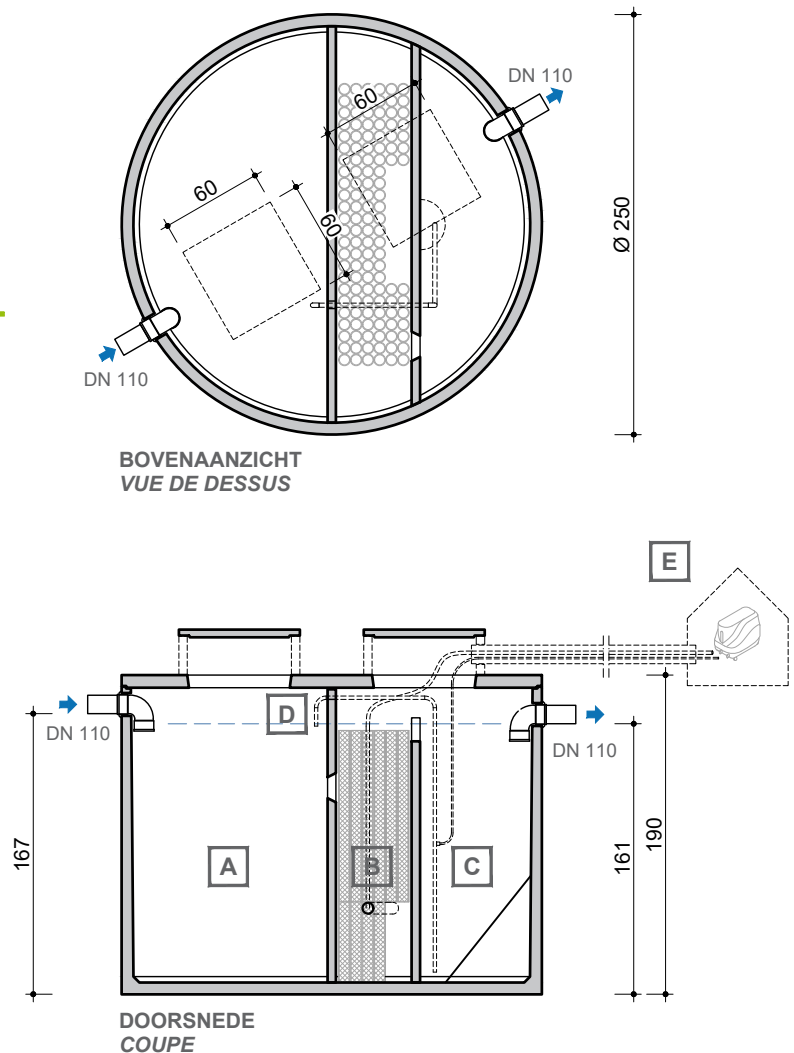

kenmerken / caractéristiques

nuttige inhoud volume utile	6.500 L
gewicht poids	4.800 kg
in- & uitlaat entrée & sortie	DN 110
hijslussen points d'ancrage	3
buitenafmetingen dimensions extérieures	Ø 250 / H 190 cm
plaatsingsdiepte Dmax profondeur de pose Dmax	270 cm
verkeersbelastingsklasse classe de charge de trafic	A15 (NBN EN 124)
omgevingsklasse classe d'environnement	EE3 + EA2 (NBN B 15-001)
milieuklasse classe d'exposition	XC4, XF1 + XA2 (NBN EN 206-1)
druksterkteklasse classe de résistance	C35/45

afmetingen in cm - wijzigingen voorbehouden
dimensions en cm - sous réserve de modifications

Alle rechten voorbehouden. Reproductie verboden zonder voorafgaande toestemming.
Tous droits réservés. Reproduction interdite sans autorisation.

