


toepassing / application

micro station voor de zuivering van huishoudelijk afvalwater van woning, kantoor, restaurant,...

micro-station d'épuration individuelle pour des eaux usées domestique des maisons, bureaux, restaurants,...

uitleg tekening / explication du dessin

- A. voorbezinkingsput ontvetter
décanteur dégraisseur prédigesteur
- B. reactor
réacteur
- C. nabezinkput met conus
postdécanteur avec cône
- D. recirculatie airlift
récirculation airlift
- E. Surpressor in een verlucht lokaal naar keuze te plaatsen
Surpresseur à installer dans un local ventilé au choix

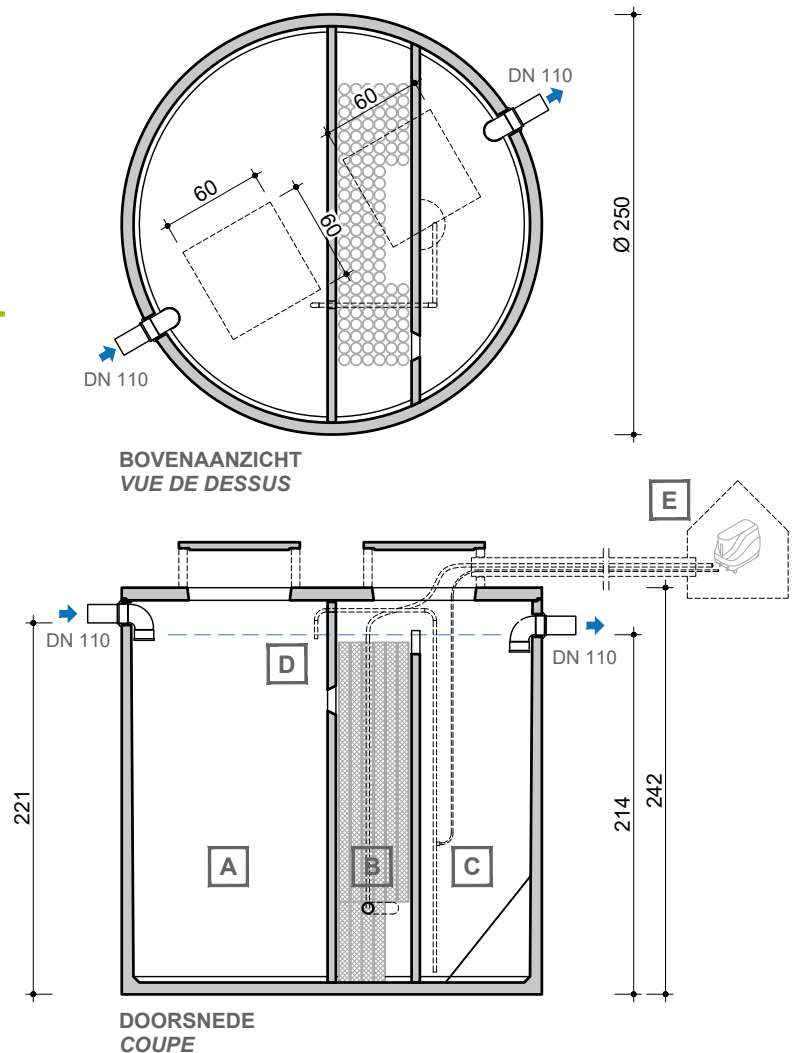

kenmerken / caractéristiques

nuttige inhoud <i>volume utile</i>	9.000 L
gewicht <i>poids</i>	5.700 kg
in- & uitlaat <i>entrée & sortie</i>	DN 110
hijslusen <i>points d'ancrage</i>	3
buitenafmetingen <i>dimensions extérieures</i>	Ø 250 / H 242 cm
plaatsingsdiepte Dmax <i>profondeur de pose Dmax</i>	322 cm
verkeersbelastingsklasse <i>classe de charge de trafic</i>	A15 (NBN EN 124)
omgevingsklasse <i>classe d'environnement</i>	EE3 + EA2 (NBN B 15-001)
milieuklasse <i>classe d'exposition</i>	XC4, XF1 + XA2 (NBN EN 206-1)
druksterkteklasse <i>classe de résistance</i>	C35/45

afmetingen in cm - wijzigingen voorbehouden
dimensions en cm - sous réserve de modifications

Alle rechten voorbehouden. Reproductie verboden zonder voorafgaande toestemming.
Tous droits réservés. Reproduction interdite sans autorisation.

