



### toepassing / application

huishoudelijke toepassingen (bergruimte, wijnkelder,...)  
andere (pompput, ondergrondse technische berging,...)


*applications domestiques (débaras, cave à vin,...)*  
*autre (postes de relevage, local technique souterrain,...)*

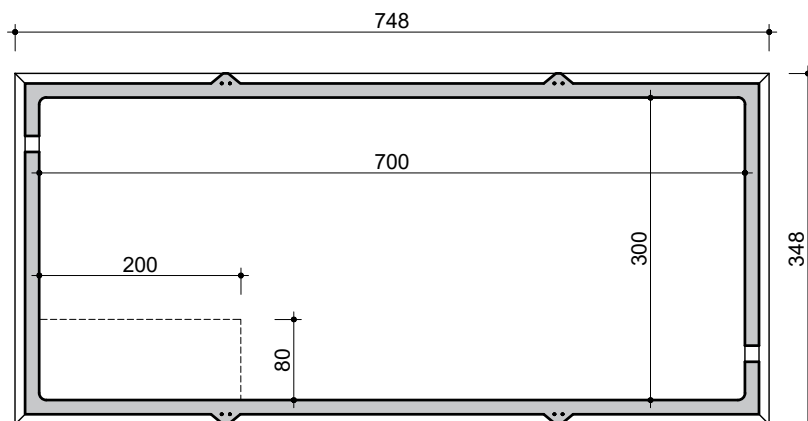


BOVENAANZICHT  
VUE DE DESSUS

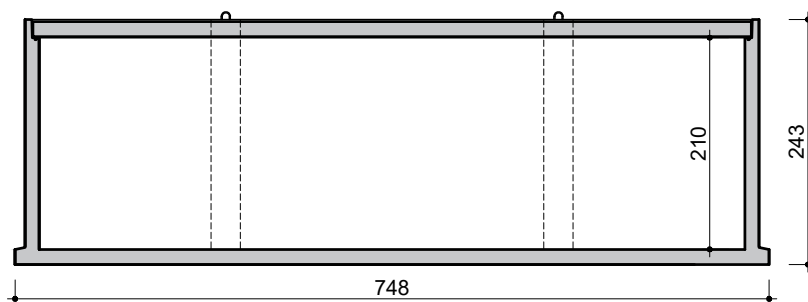

LANGSE DOORSNEDE  
COUPE LONGITUDINALE

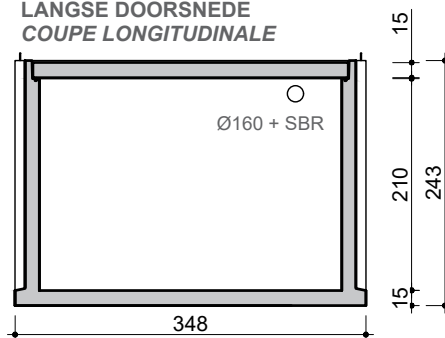

DWARSE DOORSNEDE  
COUPE TRANSVERSALE

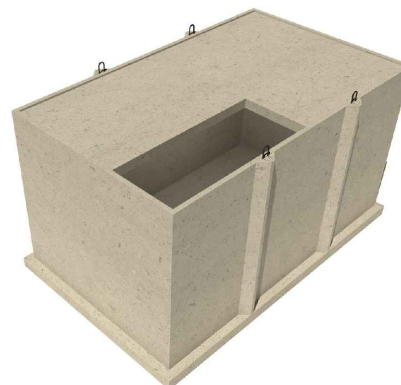


### afdekplaat / couvercle

voorzien van afdichtingsrubber kelder/deksel  
*pourvu de joint cave/couvercle*

standaard trap opening 80x200cm  
*ouverture escalier standard 80x200cm*

LKL: lange kant links *côté long gauche*  
LKR: lange kant rechts *côté long droit*  
KKL: korte kant links *côté court gauche*  
KKR: korte kant rechts *côté court droit*

of op maat (andere maat of positie)  
*ou sur mesure (autre mesure ou position)*



### kenmerken / caractéristiques

buitenafmetingen <i>dimensions extérieures</i>	728 / 328 / 243cm
binnenafmetingen <i>dimensions intérieures</i>	700 / 300 / 210cm
transportafmetingen <i>dimensions transport</i>	748 / 348 / 263cm
gewicht <i>poids</i>	25.538 + 7.666 kg
hijsslussen <i>points d'ancrage</i>	4
plaatsingsdiepte Dmax <i>profondeur de pose Dmax</i>	280 cm
omgevingsklasse <i>classe d'environnement</i>	EE3+EA2 (NBN B 15-001)
milieuklasse <i>classe d'exposition</i>	XC4-XF1+XA2 (NBN EN 206-1)
druksterkteklasse <i>classe de résistance</i>	C45/55

afmetingen in cm - wijzigingen voorbehouden  
*dimensions en cm - sous réserve de modifications*

Alle rechten voorbehouden. Reproductie verboden zonder voorafgaande toestemming.  
*Tous droits réservés. Reproduction interdite sans autorisation.*