

## 150 / 5000L B125

### toepassing / application

zelfreinigende inox filter voor het opslaan van hemelwater en hergebruik met een dakoppervlak van 150m<sup>2</sup>


*filtre autonettoyant en inox pour le stockage d'eau de pluie et récupération pour une surface de toiture de 150m<sup>2</sup>*

### uitleg tekening / explication du dessin


- A. zelfreinigende inox filter met ingebouwde terugslagklep  
filtre autonettoyant en inox avec clapet anti-retour intégré
- B. rustige toevoer ter voorkoming van het opwoelen van het bodembesinsel  
arrivée calme pour éviter le bousculage du sédiment du fond
- C. drijvende aanzuigleiding + filter + terugslagklep  
aspiration flottante + filtre + clapet anti-retour
- D. overloop  
trop plein

Alle gebruikte materialen zijn uit roestvrijstaal (RVS)  
of onverslijtbaar kunststof


Tous les matériaux sont d'inox ou de plastique indestructible

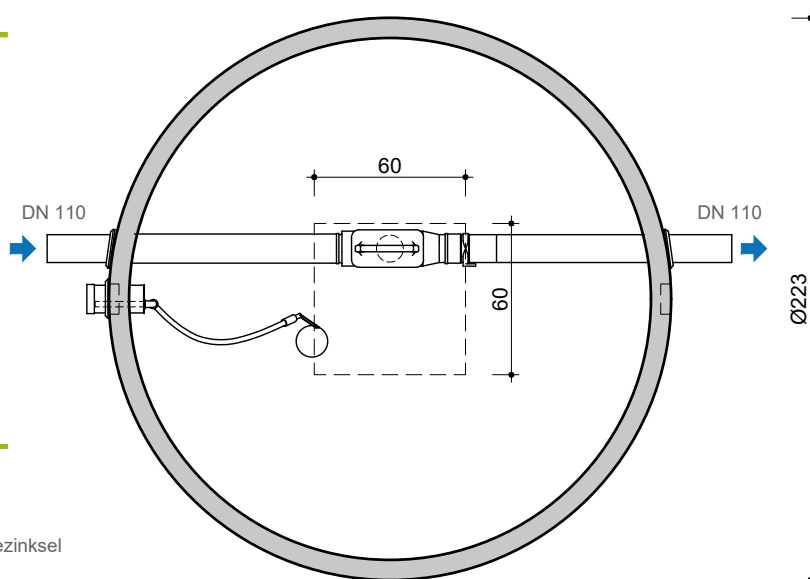

BOVENAANZICHT  
VUE DE DESSUS

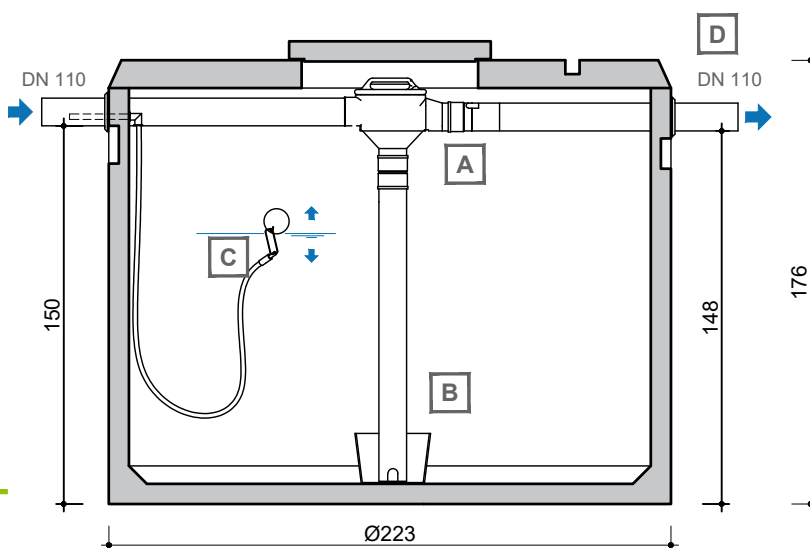

DOORSNEDE  
COUPE

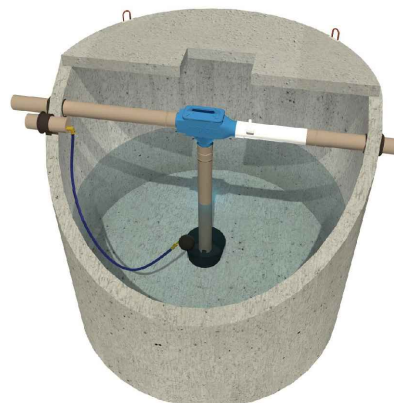

### kenmerken / caractéristiques

|                                                                   |                         |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| totaal inhoud<br><i>volume total</i>                              | 5.000 L                 |
| in- & uitlaat<br><i>entrée &amp; sortie</i>                       | DN 110                  |
| wachtbuis - aanzuigleiding<br><i>tuyau d'attente - aspiration</i> | DN 110 - 1"bu           |
| verval<br><i>chute d'eau</i>                                      | 2cm                     |
| gewicht<br><i>poids</i>                                           | 3.990 kg                |
| hijslussen<br><i>points d'ancrage</i>                             | 3                       |
| buitenafmetingen<br><i>dimensions extérieures</i>                 | Ø223 H 176 cm           |
| plaatsingsdiepte Dmax<br><i>profondeur de pose Dmax</i>           | 256 cm                  |
| verkeersbelastingsklasse<br><i>classe de charge de trafic</i>     | B125 (NBN EN 124)       |
| omgevingsklasse<br><i>classe d'environnement</i>                  | EE3 (NBN B 15-001)      |
| milieuklasse<br><i>classe d'exposition</i>                        | XC4, XF1 (NBN EN 206-1) |
| druksterkteklasse<br><i>classe de résistance</i>                  | C35/45                  |

afmetingen in cm - wijzigingen voorbehouden  
*dimensions en cm - sous réserve de modifications*

Alle rechten voorbehouden. Reproductie verboden zonder voorafgaande toestemming.  
Tous droits réservés. Reproduction interdite sans autorisation.