

toepassing / application

Kleine afvalwaterzuiveringsinstallaties ≤ 50IE.

Petites installations de traitement des eaux usées jusqu'à 50 EH.

uitrusting équipement

2 ingestorte PVC moffen met rubber ring
De uitgang is voorzien van een deflektorscherm

2 manchons en PVC avec lèvre en caoutchouc incorporé
La sortie est prévu d'un déflecteur


inwonersequivalent (I.E.) équivalent-habitants (E.H.)

zwart huishoudelijk afvalwater
eaux fécales :


6

alle huishoudelijk afvalwater
toutes eaux usées :

-

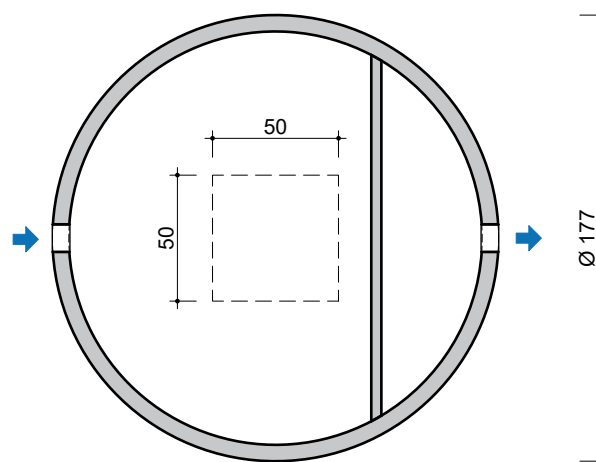

BOVENAANZICHT
VUE DE DESSUS

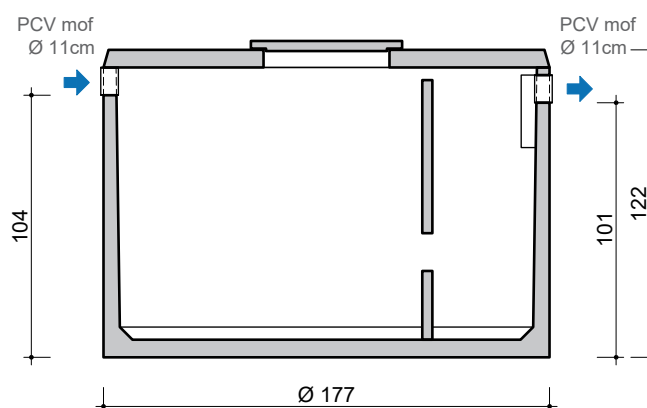

DOORSNEDE
COUPE

kenmerken / caractéristiques

totaal inhoud volume total	2.300 L
nuttige inhoud volume utile	2.000 L
aansluiting raccordement	DN 110
gewicht poids	1.650 kg
hijslussen points d'ancrage	2
buitenafmetingen dimensions extérieures	Ø177 H 122 cm
plaatsingsdiepte Dmax profondeur de pose Dmax	200 cm
verkeersbelastingsklasse classe de charge de trafic	A15 (NBN EN 124)
omgevingsklasse classe d'environnement	EE3+EA2 (NBN B 15-001)
milieuklasse classe d'exposition	XC4, XF1+XA2 (NBN EN 206-1)
druksterkteklasse classe de résistance	C35/45

afmetingen in cm - wijzigingen voorbehouden
dimensions en cm - sous réserve de modifications

Alle rechten voorbehouden. Reproductie verboden zonder voorafgaande toestemming.
Tous droits réservés. Reproduction interdite sans autorisation.

