

10000L LAAG/BAS B125

toepassing / application

infiltratie van regenwater

infiltration d'eau de pluie

opmerking / remarque

zie plaatsingsvoorschriften (geotextiel + kiezel)


vois nos prescriptions de pose (géotextile + gravier)

kenmerken / caractéristiques

totale inhoud <i>volume total</i>	10.000 L
gewicht <i>poids</i>	6.200 kg
hijsslussen <i>points d'ancrage</i>	4
buitenafmetingen <i>dimensions extérieures</i>	284 x 250 x 203cm (LxBxH)
plaatsingsdiepte Dmax <i>profondeur de pose Dmax</i>	285 cm
verkeersbelastingsklasse <i>classe de charge de trafic</i>	B125 (NBN EN 124)
omgevingsklasse <i>classe d'environnement</i>	EE3 (NBN B 15-001)
milieuklasse <i>classe d'exposition</i>	XC4, XF1 (NBN EN 206-1)
druksterkteklasse <i>classe de résistance</i>	C35/45


afmetingen in cm - wijzigingen voorbehouden
dimensions en cm - sous réserve de modifications

Alle rechten voorbehouden. Reproductie verboden zonder voorafgaande toestemming.
Tous droits réservés. Reproduction interdite sans autorisation.

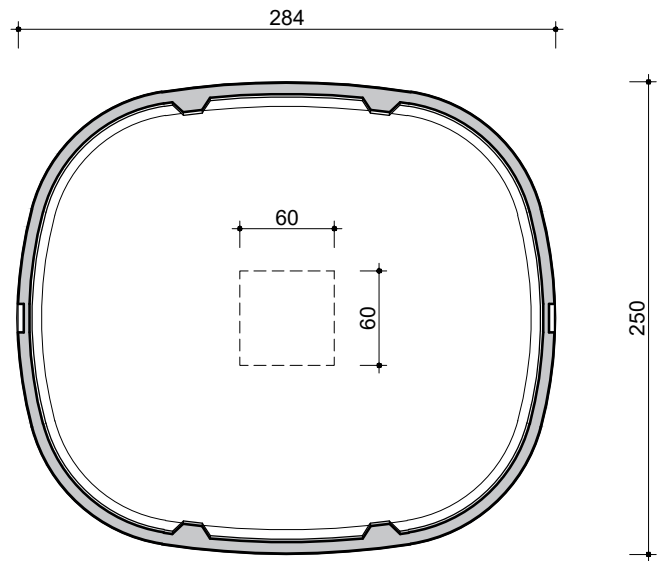

BOVENAANZICHT
VUE DE DESSUS

mangatdeksel / couvercle trou d'homme 70/70/8cm

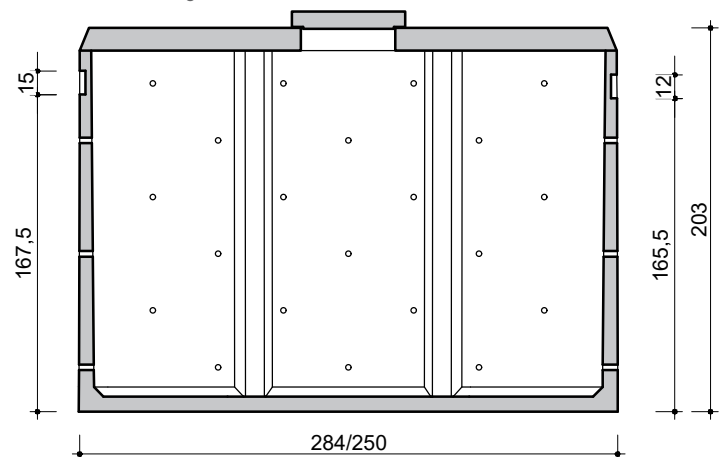

DOORSNEDE
COUPE

